

Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно ръководството, преди да използвате продукта, следвайте стриктно инструкциите и запазете ръководството за бъдещи справки.

1 Подготовка за употреба

Уверете се, че продуктът и аксесоарите са пълни, без дефекти и в добро състояние.

Изберете доставчик на GSM услуги и закупете съвместима SIM карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е ограничено до 2G технология (честоти 850/900/1800/1900) и не работи във всички мобилни мрежи.

Обърнете внимание, че трябва да поддържа GPRS функции и идентификация на обаждащия се.

Инсталирайте подходящото приложение на мобилния си телефон.

Регистрирайте устройството чрез сканиране на баркода.

2 Функции и характеристики

- LBS (услуги, базирани на местоположение)
- Платформа за GPRS услуги, режим на двоен контрол
- GPRS местоположение в реално време, проследяване, наблюдение
- Телефонен указател
- Говорене
- Преместване
- Будилник
- Зона за безопасност
- SOS аварийна аларма
- Предупреждение за изтощена батерия
- Прогноза за времето
- Изключване от разстояние
- Светлина
- Игри
- Камера
- Снимане от разстояние
- Персонализиране
- Функция за обратно повикване

3. Структура на часовника



Забележки:

Рестартиране: След рестартиране часовникът трябва да се зареди един час преди употреба.

Светлина: Натиснете бързо два пъти, за да го включите и натиснете веднъж, за да го изключите.





Камера

Включване
изключване
SOS

SIM

Главно меню
Приемане на
повикване



Включване
изключване
SOS

Камера

SIM

Главно меню
Приемане на
повикване



4 Изтеглете приложението и регистрирайте администраторския код

4.1 Изтегляне и инсталиране на приложението

Сканирайте QR кода с мобилния си телефон и следвайте инструкциите на телефона си, за да изтеглите и инсталирате приложението. Забележка: Интерфейсът на приложението е на английски език.




4.2 Регистрация и удостоверяване на нов потребител

След като изтеглянето приключи, новият потребител влиза в менюто за удостоверяване и регистрира акаунта според указанията.

Забележка: Телефонните номера, свързани с регистрираните акаунти, трябва да принадлежат на родители или настойници, за да могат дистанционно да проследяват и управляват дейностите на децата.


Забележка: Задайте телефонен номер на родител към новия акаунт.

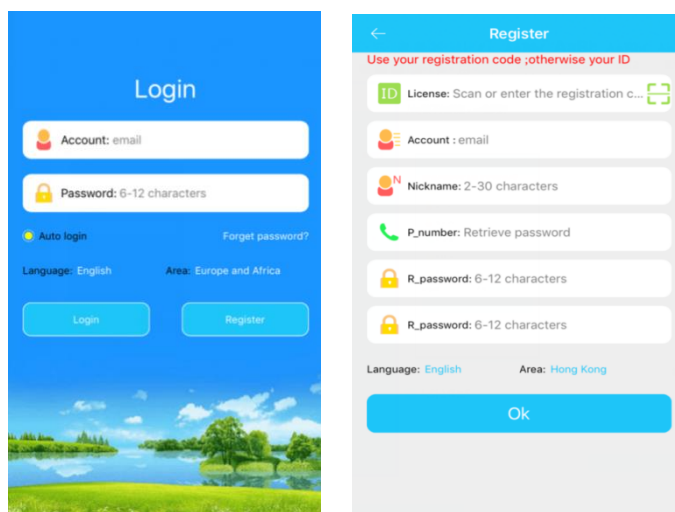

5 Функции на приложението

5.1 Основен интерфейс

След като се регистрирате, въведете вашия акаунт и парола в полето за удостоверяване, след което докоснете иконата, за да получите достъп до главния интерфейс, показан по-долу:

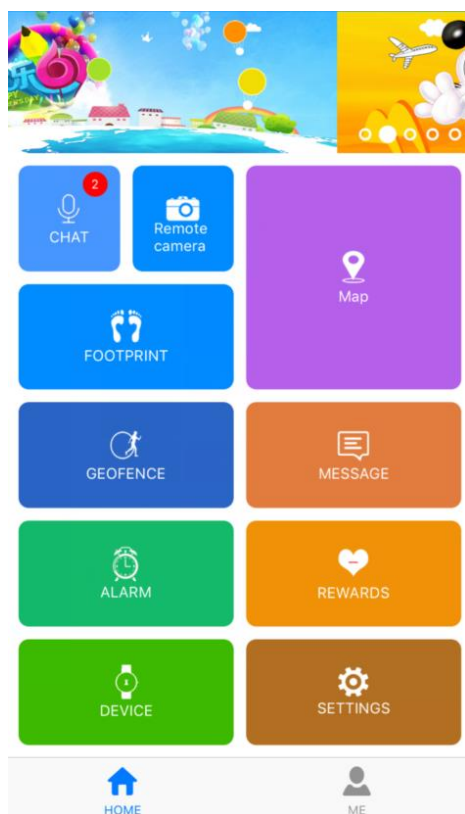

Описание на функциите:

(А) Гласови съобщения (Chat): Позволява гласова комуникация между телефона и часовника. Приложението записва кратко гласово съобщение до 15 секунди, което след това предава на часовника. **Натиснете бутона на часовника, за да възпроизведете записа.**

(В) Карта (Map): Позволява ви да видите местоположението на часовника в реално време. Позициите на телефона и часовника могат да се показват в реално време на картата. Веднъж активирано, местоположението на часовника се поддържа в продължение на 3 минути, като

се актуализира на редовни интервали от 10 секунди. След 3 минути интерфейсът се връща към състоянието по подразбиране. Началната точка по подразбиране е маркирана в синьо.

(C) Снимане от разстояние (Remote Camera): Позволява ви да активирате камерата на часовника от телефона. След като бъде направена снимка, тя се изпраща към приложението.


(D) Зона на безопасност (Geofence): Позволява дефинирането на периметър от 500 метра, който се счита за "безопасна зона". Когато часовникът напусне този периметър, приложението задейства аларма. Забележка: Алармата се задейства само ако GPS проследяването е активирано.

(E) Награди (Rewards): Изберете брой сърца и ги изпратете от приложението към часовника. Сърцата ще бъдат показани на екрана на часовника като награда!

(F) Будилник (Alarm): Настройте алармата, като зададете времето за събуждане. Часовникът ще звъне в избрания час. Можете да настроите и активирате до 3 различни аларми.

(G) Търсене на часовник (Device): Позволява физическото локализиране на часовника чрез активиране на мелодия от разстояние. Звъненето продължава 1 минута.

(H) Настройки: Позволява ви да зададете параметрите на часовника.

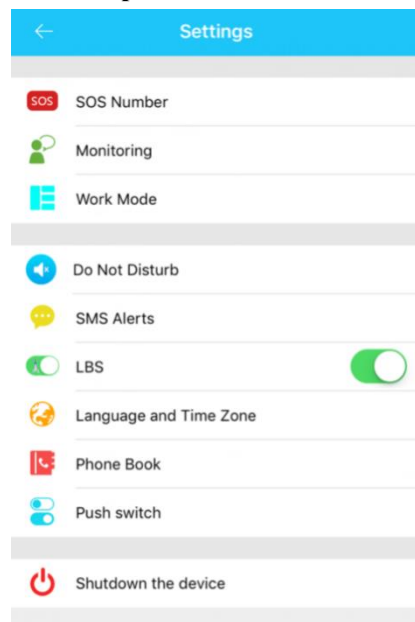

① **Задаване на номерата за спешни случаи (SOS Number):** Можете да регистрирате до 3 телефонни номера, които могат да бъдат набрани при спешни случаи от часовника. За да се обадите на номер в случай на спешност, натиснете и задръжте SOS бутона на часовника за 3 секунди и часовникът ще позвъни на тези номера един по един. Ако никой от 3-те контакта не отговори, цикълът се подновява.

② **Наблюдение:** Ако функцията е активирана, тя ви позволява да слушате повиквания, получени и инициирани от часовника, без потребителят на часовника да знае за това.

③ **Недостъпен (Do Not Disturb):** Приема повиквания.


④ **SMS известия (SMS Alerts):** Позволява ви да зададете SMS известия.

⑥ **Телефонен указател (Phone Book):** Позволява ви да зададете до 10 телефонни номера, които могат да комуникират директно с часовника.

- ⑦ **Възстановяване на настройките по подразбиране (*Restore Default Settings*):** Режим по подразбиране: Непрекъснат GPS сигнал, актуализиран на всеки 10 минути.
- ⑧ **Изключване от разстояние (*Shutdown*):** Контролира спирането на часовника.

Други функции и подробности са представени в секцията *Помощ (Help)* на приложението.

5.2 Интерфейс „АЗ“ (*ME*):

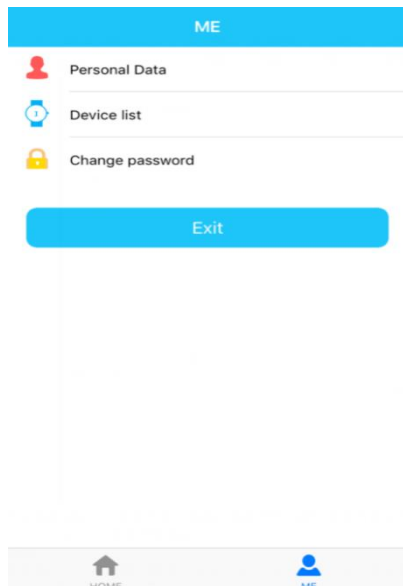

Други потребители: Регистрираният акаунт е основният администратор, но приложението ви позволява да регистрирате множество потребители с ограничени права.

Администраторът може да управлява и ограничава потребителските права. Списъкът с потребители може да бъде намерен в този интерфейс.

Лични данни: Редактирайте информацията за акаунта.

Информация за детето: Редактирайте информацията за детето.

Списък с устройства: Можете да видите идентификационния номер на устройството и часовника. Ако има несъответствие между идентичността на устройството и часовника, приложението не работи.

Промяна на паролата: Позволява ви да промените паролата на регистрирания акаунт.

6 Сигнали и известия от часовника към телефона

В зависимост от настройките, часовникът може да изпраща предупреждения и известия до телефона в различни ситуации. Когато получите предупреждение, проверете съответната информация в приложението. За да се възползвате от тази функция, уверете се, че системните ви настройки позволяват показването на сигнали и известия.

7 Режими на работа на часовника

Часовникът има 3 режима на работа: нормален режим, енергоспестяващ режим, режим на местоположение в реално време. Интервалите за актуализиране са различни за всеки режим:

Нормален режим: интервал на актуализация 600 секунди;

Енергоспестяващ режим: интервал на актуализация 3600 секунди;

Режим на местоположение в реално време: интервал на актуализация 60 секунди;

8 Функции на часовника

8.1 SOS Аварийна Аларма

Задръжте бутона SOS за 3 секунди, за да влезете в менюто SOS. От тук можете бързо да се обадите на предварително зададен номер в случай на спешност. Също така е възможно да изпращате SMS съобщения, сигнали и известия до предварително зададен номер за наблюдение.

8.2 Наблюдение

След като номерът за наблюдение е зададен в приложението, часовникът може да се обади на този номер.

8.3 Гласова поща

Влезте в менюто за гласова поща и натиснете бутона, за да запишете кратко гласово съобщение. След това то автоматично се изпраща към приложението на вашия телефон.

8.4 Изключване

Изключете часовника директно, като натиснете бутона или от разстояние чрез телефона.

8.5 Телефонен указател

Часовникът може да съхранява до 10 телефонни номера, общи с приложението. Влезте в телефонния указател от приложението или от часовника. Часовникът може да инициира обаждания до тези номера.

8.6 Приемане и отхвърляне на повиквания

Часовникът може да приема обаждания. Натиснете бутона, за да приемете или отхвърлите повикване.

8.7 Екранна снимка, директно заснемане или от разстояние

Изображението, показано на екрана на часовника, може да бъде заснето в реално време.

Часовникът съхранява едно единствено заснемане. Всяко ново заснемане заменя последното.

Камерата на часовника може да се активира и от приложението. В този случай снимките се качват директно в приложението, където могат да се разглеждат и изтриват.

9 Отстраняване на проблеми

Ако часовникът не се свързва с мрежата и приложението, проверете следното:

1) SIM картата, инсталирана в часовника, не е свързана към телекомуникационната мрежа или е несъвместима. Телефонът поддържа 2G технология. Други видове SIM карти не са съвместими.

2) Идентификационният код на часовника трябва да съответства на този, свързан с

приложението. Телефонът трябва да има SMS редактор PW, 123456, ts # (с въвеждане на английски). Свържете се с вашия оператор за подробности.

3) Ако регистрацията е неуспешна: А. Номерът на устройството е неправилен или вече е бил регистриран. В този случай се свържете с оператора; Б. Дефинираният акаунт вече е регистриран. В този случай регистрирайте нов акаунт.

Опростена декларация за съответствие

С настоящото, S.C. INTERTOY ZONE S.R.L. декларира, че вида на радиооборудването KID SMARTWATCH IMEI 35942307776277 (COD INT2711, EAN 5 909033 912711; COD INT2728, EAN 5 909033 912728) е в съответствие с Директива 2014/53/UE.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.noriel.bg.

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. 18-211960

Date 24 August 2018

Annex

Technical description

Frequency Range	GSM 850/900/1800/1900 MHz GPS: 1575.42 MHz (Rx)
Transmit Power	Max. 2W / Max. 1W
Hardware Version	G72S-MB-V2.3
Software Version	G72F_V1(JR)_HW_1.20_2018.01.29_15.28.16